

Montageanleitung:
Schiebetür - SINA

Installation guide:
Sliding door - SINA

Art. 77295070251-xx

Art. 77295070501-xx


Art. 77295070252-xx

Art. 77295070502-xx


Art. 77295070253-xx

Art. 77295070503-xx

Ausführung:
Options:

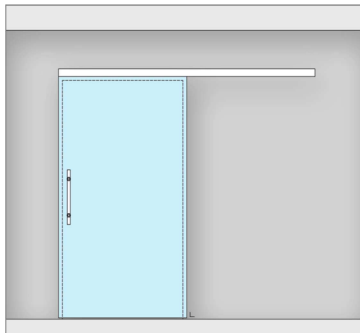



77295070251-xx
77295070501-xx

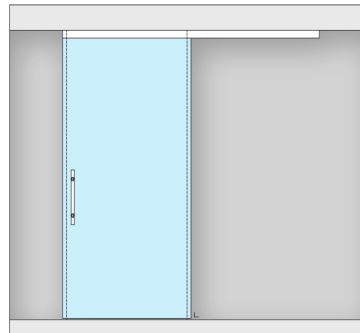


77295070252-xx
77295070502-xx




77295070253-xx
77295070503-xx



Montagewerkzeug:
Mounting tools:

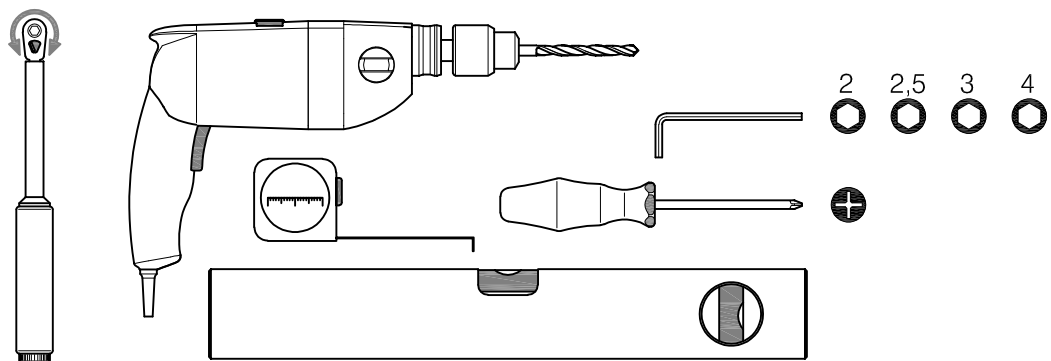

Im Lieferumfang enthalten - Scope of supply

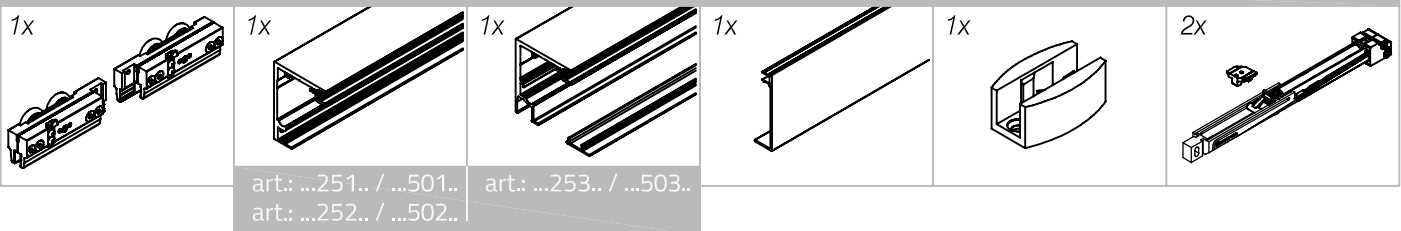

Wichtig: Vor der Montage das Glas im Bereich der Klemmfläche reinigen. Wir empfehlen **G-Fittings Glasreiniger art. 77911800000-00** - (Keine Verdünnung/Lösemittel verwenden!)

Important: The glass clamping area must be cleaned before installation. We recommend **G-Fittings glass cleaner art. 77911800000-00** - (Do not use thinners/solvents!)

Glass door systems


Glas Abmessungen:

Glass dimensions:

Wand
Wall




$$\text{HSD(mm)} = H + A + 11,5$$

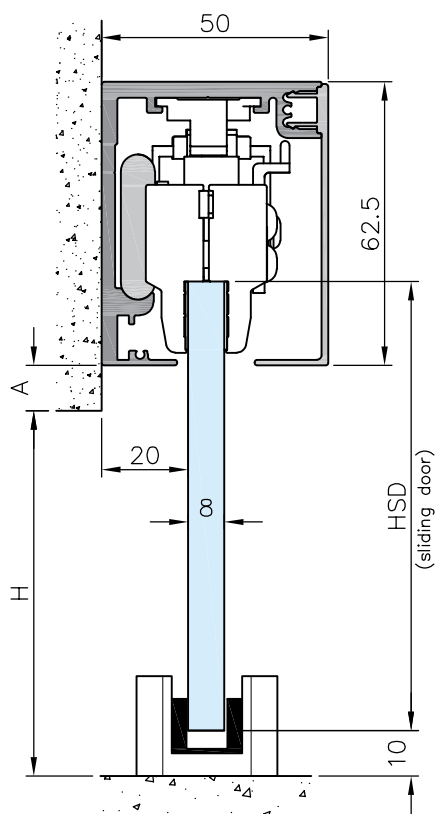


Decke
Celing










$$\text{HSD(mm)} = H - 51\text{mm}$$

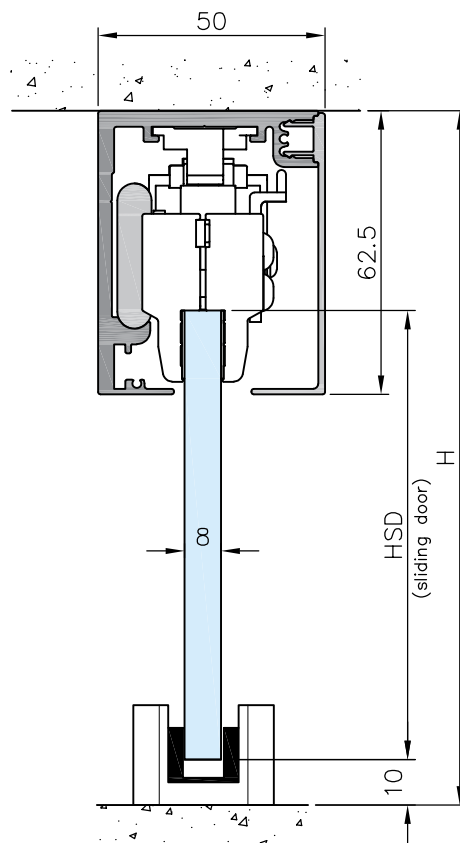

$$\text{WSD(mm)} = \text{WD} + 40\text{mm} + 40\text{mm}$$

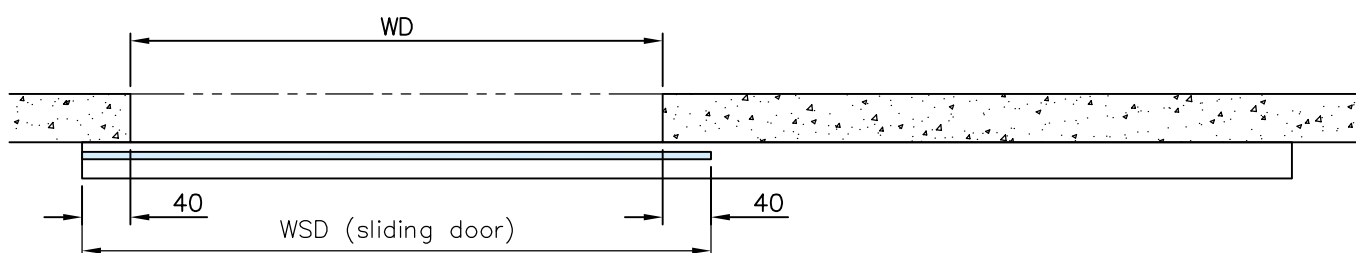

Minimale Glas Abmessungen beim Einbau vom Dämpfeinzug (Soft Close) für max. 100kg Tür oder max 120kg Tür:
Minimum glass dimensions by using the soft close mechanism (Soft Close) for max. 100kg door or max. 120kg door:

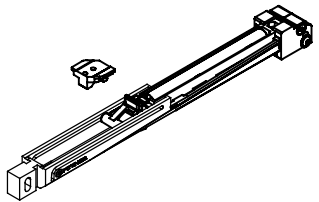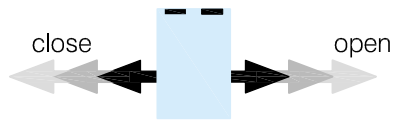Soft Close		100 kg	120 kg
			
			


Glass door systems

Glas Abmessungen:

Glass dimensions:


Wand
Wall

! $HFG \text{ (mm)} = H + A + 10 - X$
 $HSD \text{ (mm)} = H + A + 11,5$

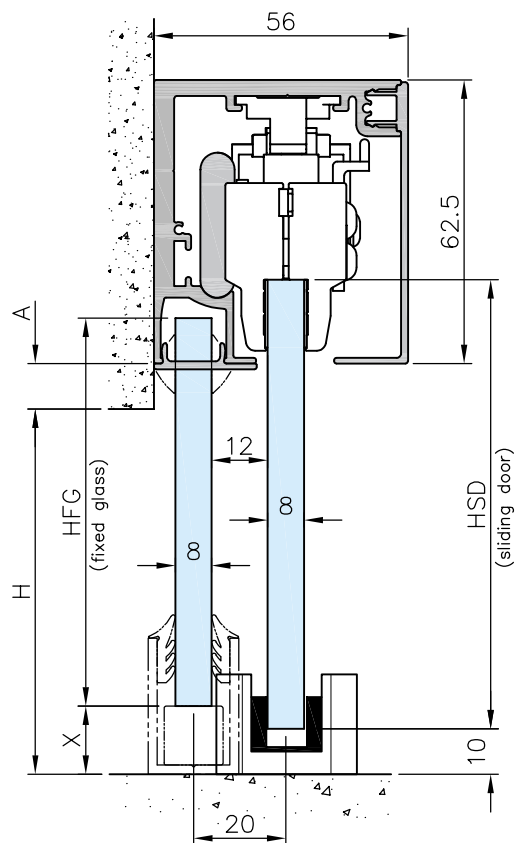

Decke
Celing

! $HFG \text{ (mm)} = H - 53 - X$
 $HSD \text{ (mm)} = H - 51$

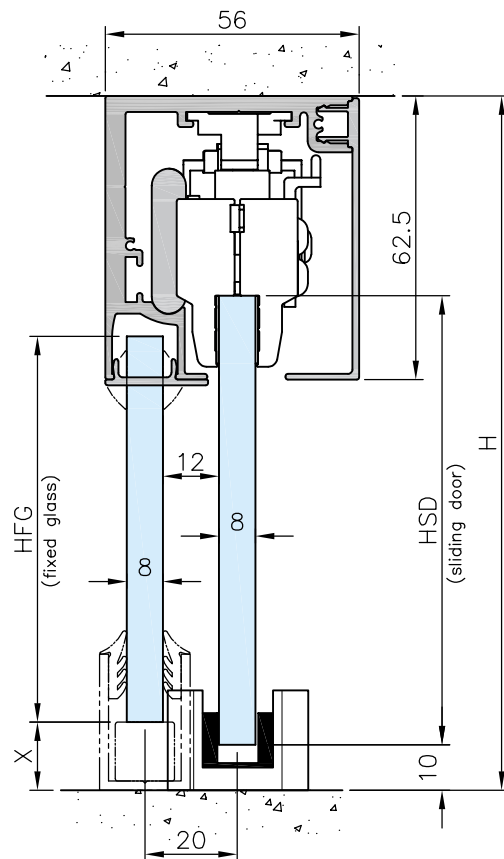


X (mm)


Variert je nach
gewähltem Bodenprofil.
Varies depending on the
selected bottom profile.

!


$WSD \text{ (mm)} = WD + 40 \text{ mm} + 40 \text{ mm}$

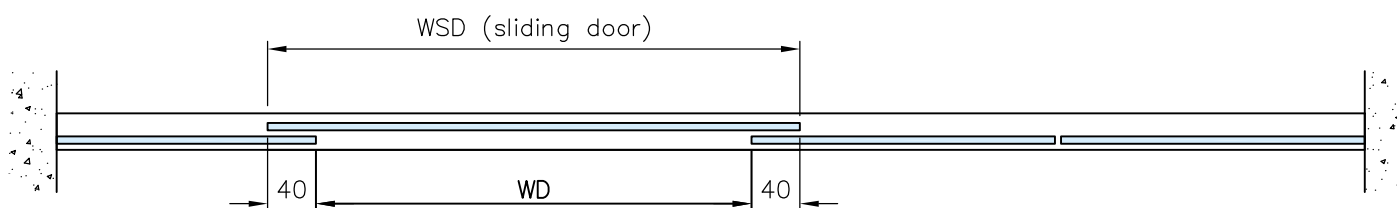


Minimale Glas Abmessungen beim Einbau vom Dämpfeinzug (Soft Close) für max. 100kg Tür oder max 120kg Tür:
 Minimum glass dimensions by using the soft close mechanism (Soft Close) for max. 100kg door or max. 120kg door:

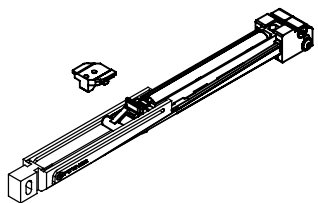Soft Close		100 kg	120 kg
	close → open	min. 790 mm	min. 905 mm
	close only	min. 530 mm	min. 625 mm


1. Wandmontage
Wall installation

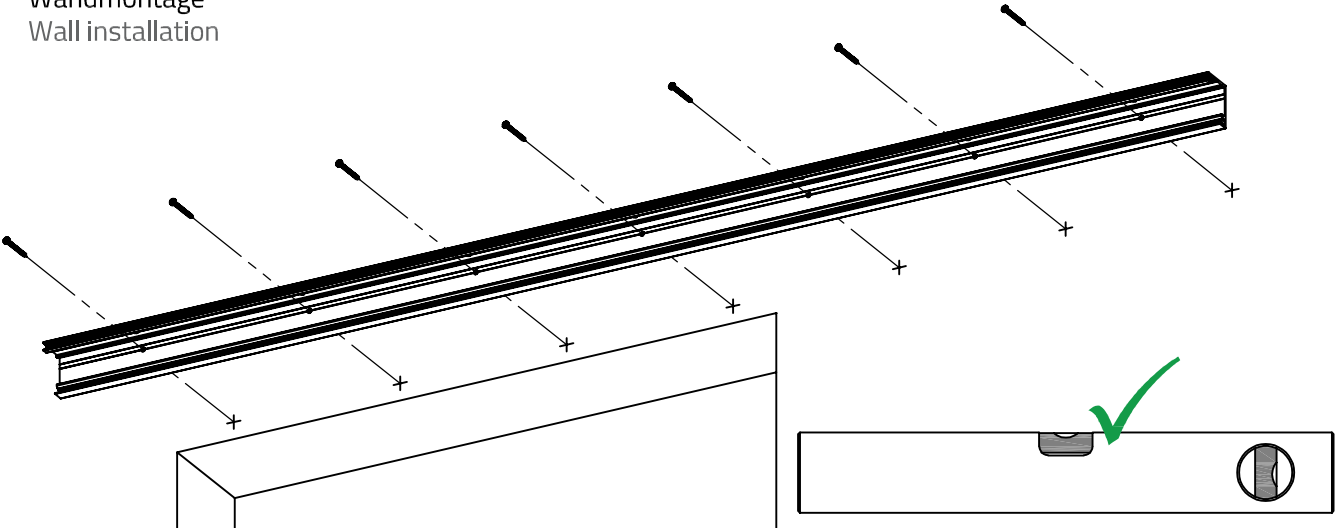


1. Deckenmontage
Celing installation

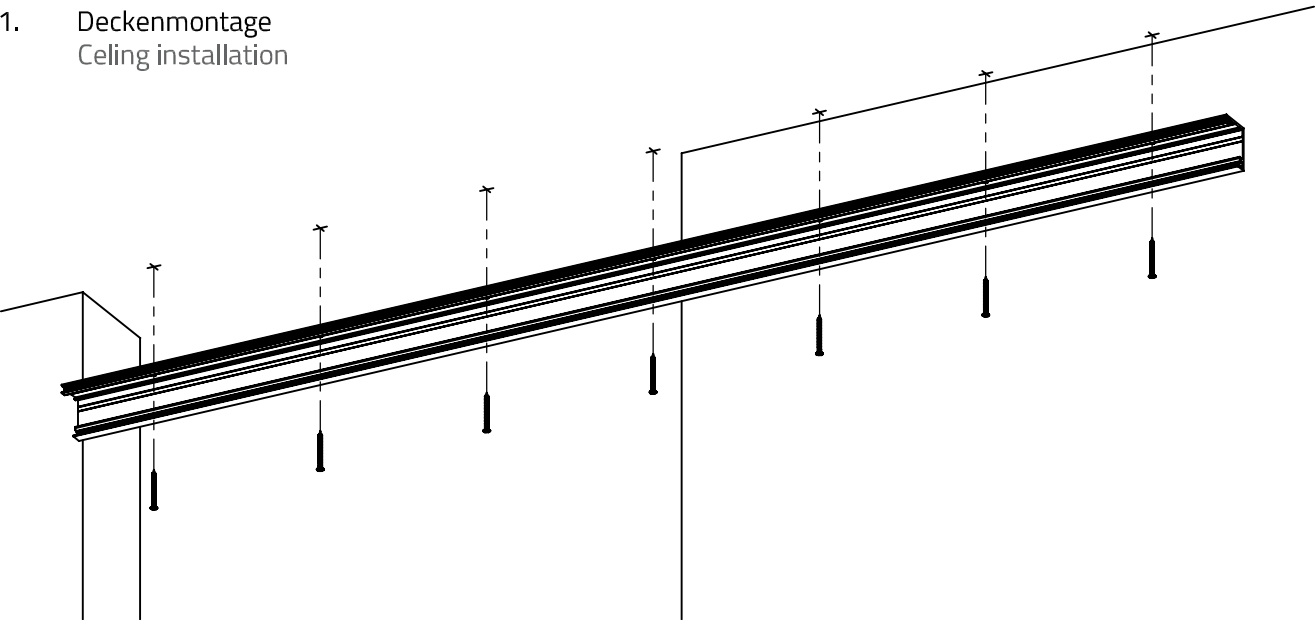

2.1


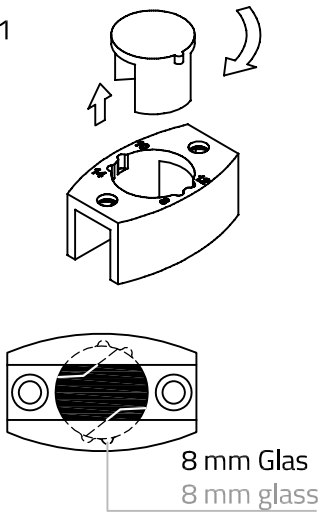


2.2

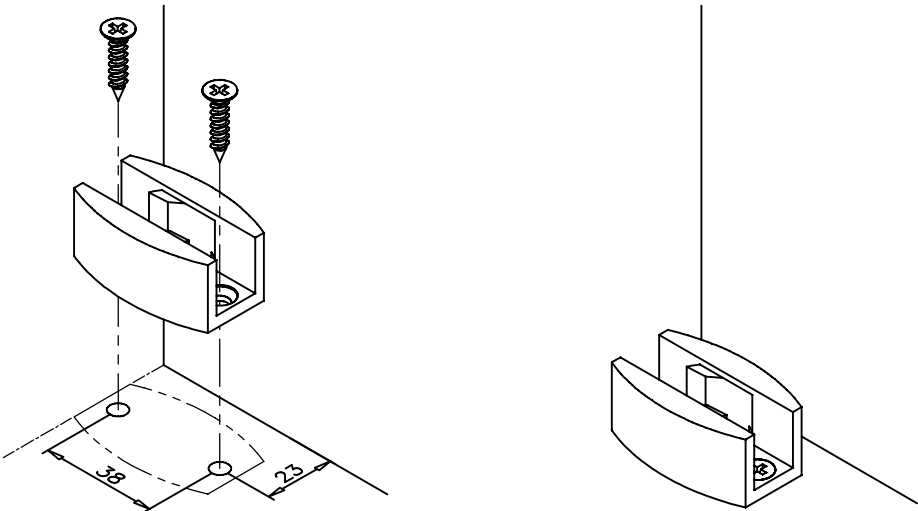


Glass door systems

1. Deckenmontage (für Ganzglaswand) Celing installation (for glass wall)

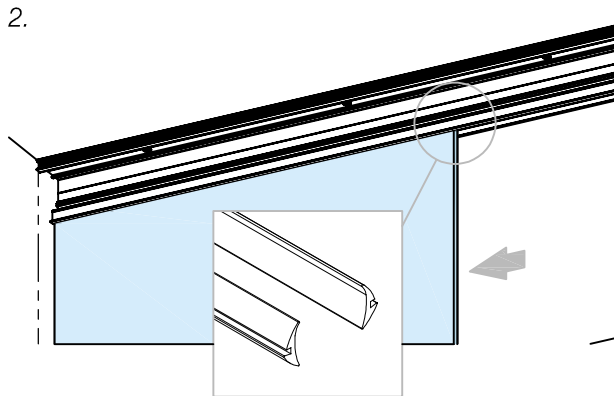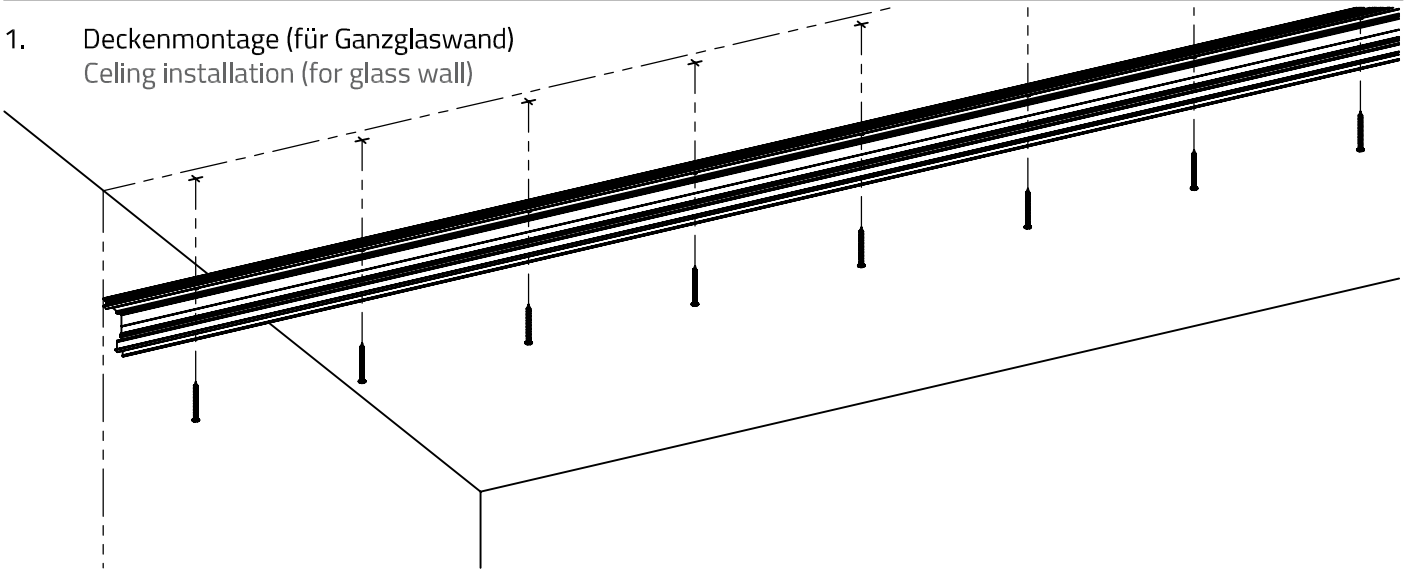


! Dichtungen nicht im Lieferumfang enthalten.
Gaskets not scope of supply.

Art.Nr.	Glas
77197050008-00	8 - 8.7mm
77197050010-00	10 - 10.7mm



2.1

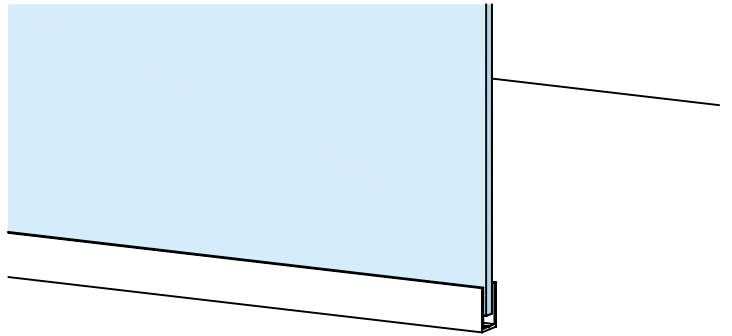


! Bodenprofil nicht im Lieferumfang enthalten.
Verglasungsprofile und mehr Lösungen für Ganzglas Wände, finden Sie im kompletten G-Fittings Produktangebot.


Bottom profile not scope of supply.
for glazing profiles and more glass wall solutions, see the complete G-Fittings product range.

WWW.G-FITTINGS.COM

3.1

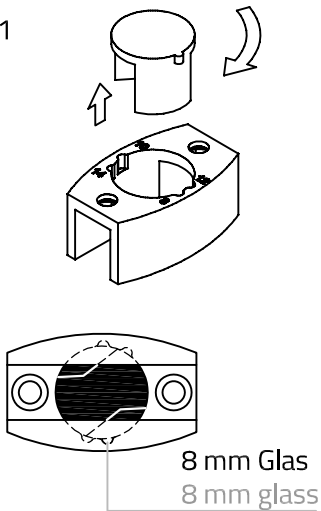

3.2

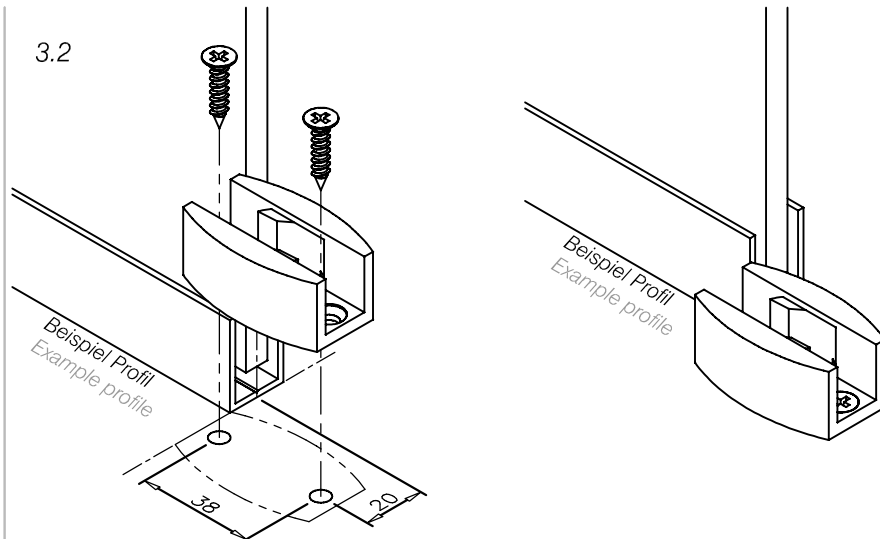


Glass door systems


Vorbereitung der Tür:

Door preparation:


4.1




8 mm Glas
8 mm glass



8.76 mm Glas
8.76 mm glass




10 mm Glas
10 mm glass




10.76 mm Glas
10.76 mm glass




12 mm Glas
12 mm glass




12.76 mm Glas
12.76 mm glass

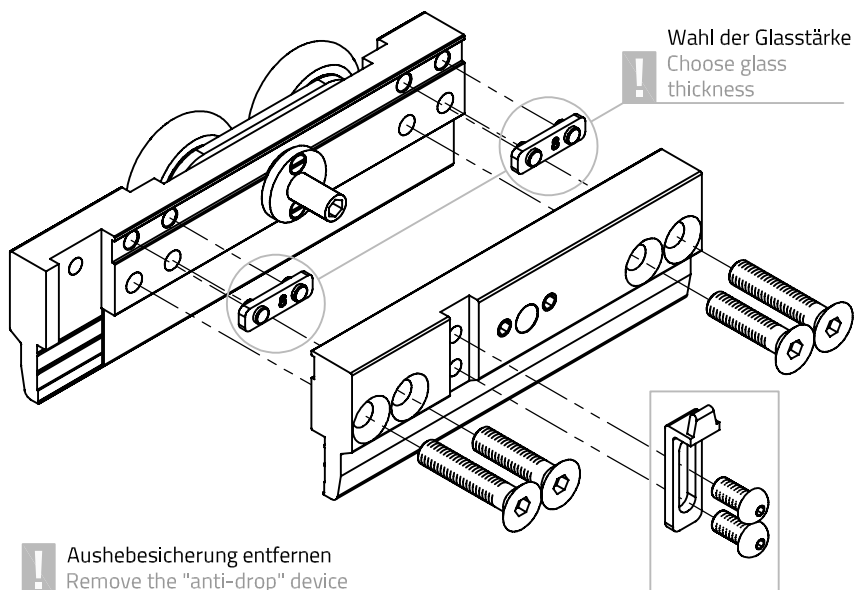


4.2

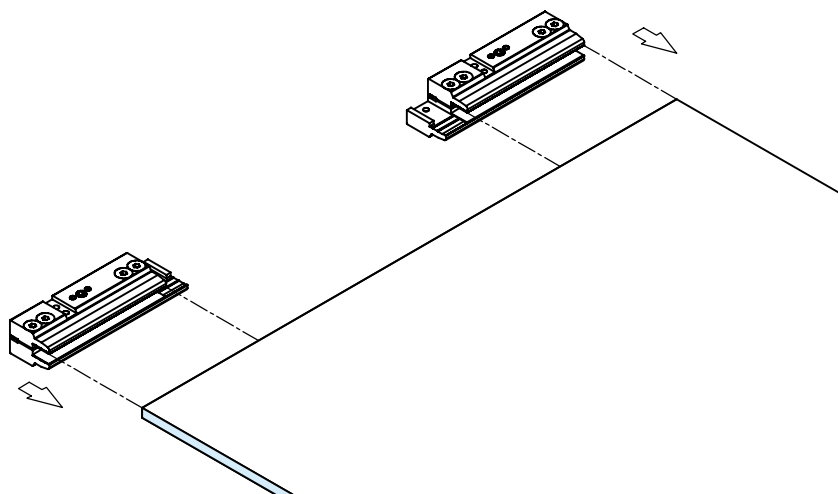


! Abstand min. 30mm bei Benutzung vom optional erhältlichen End-Anschlägen. (siehe Zubehör Seite 10)
Distance min. 30mm when using the optionally available end stops. (see accessories page 10)

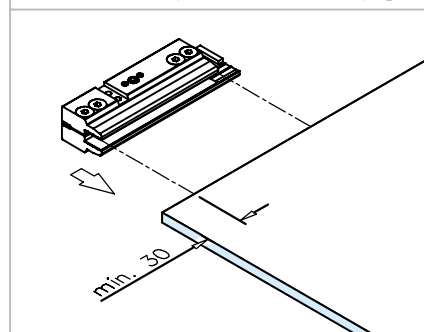


4.3

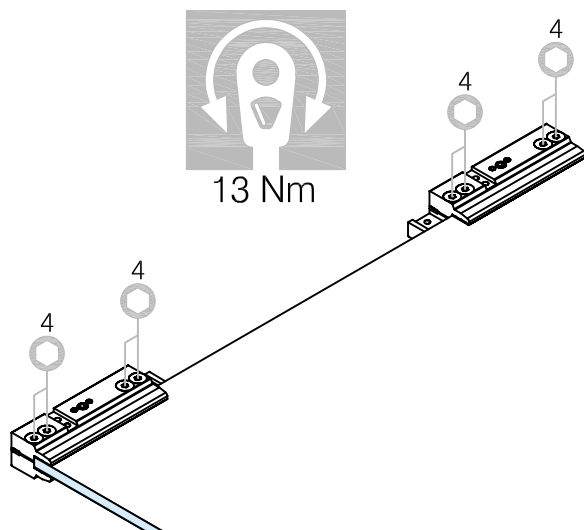


5.1 Tür einhängen Insert the door

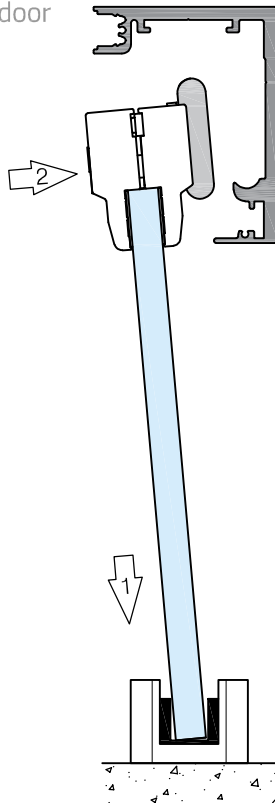


5.2

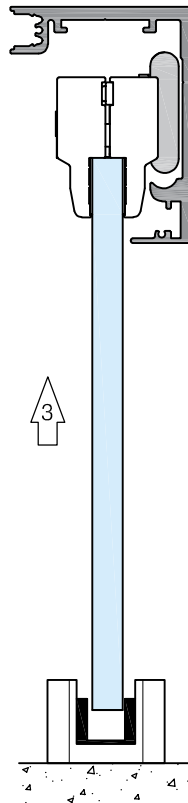


5.3

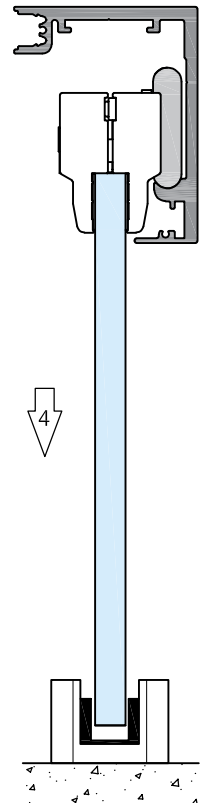




6.1

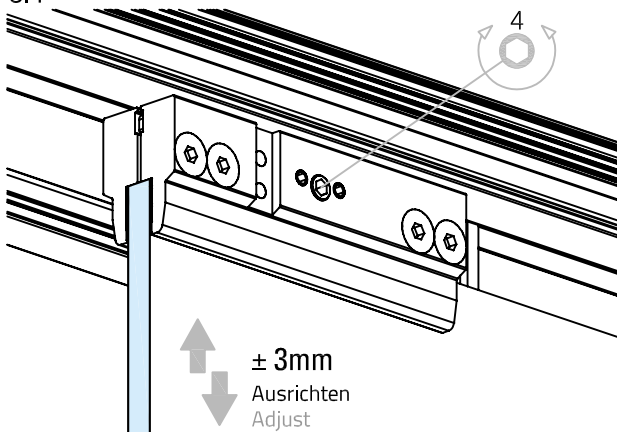


6.2

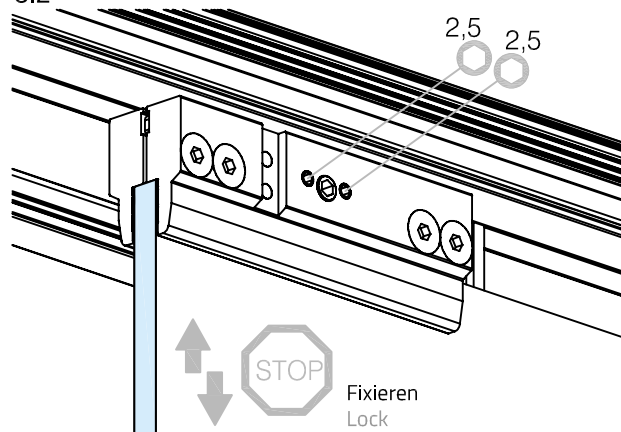


6.3

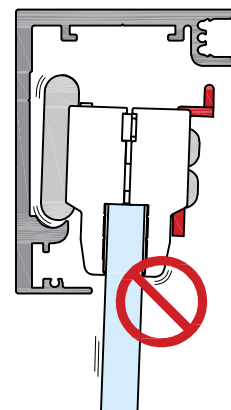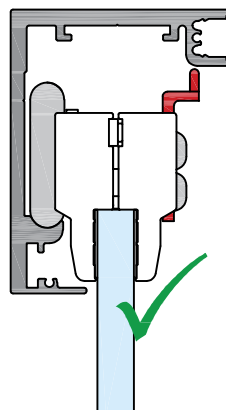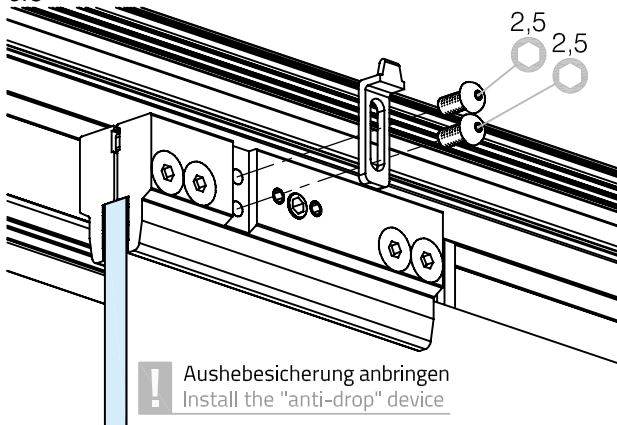

7.1 Auslöser installieren Install the trigger

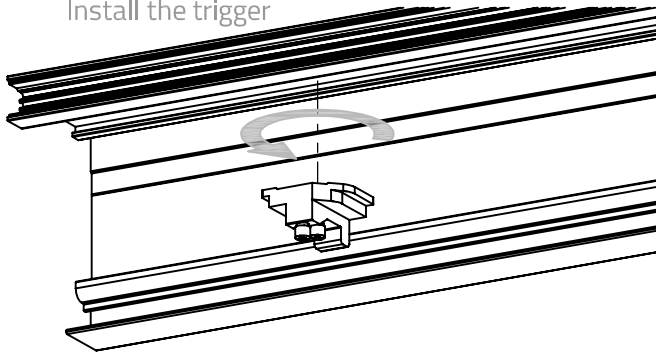



7.2

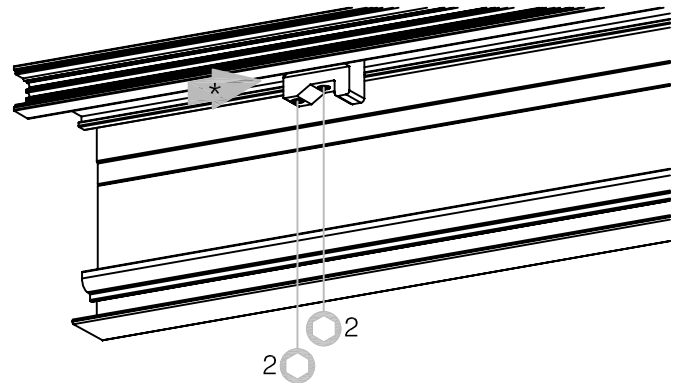

*Die genaue Positionen der Dämpfer Auslöser müssen individuell angepasst werden.


*The exact positions of the damper triggers must be set individually.

7.3 "Soft Close" Dämpfer installieren Install the "Soft Close" damper

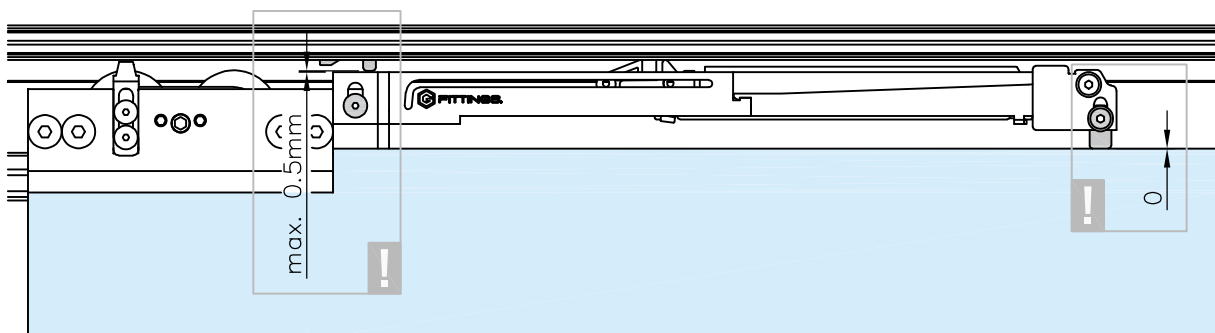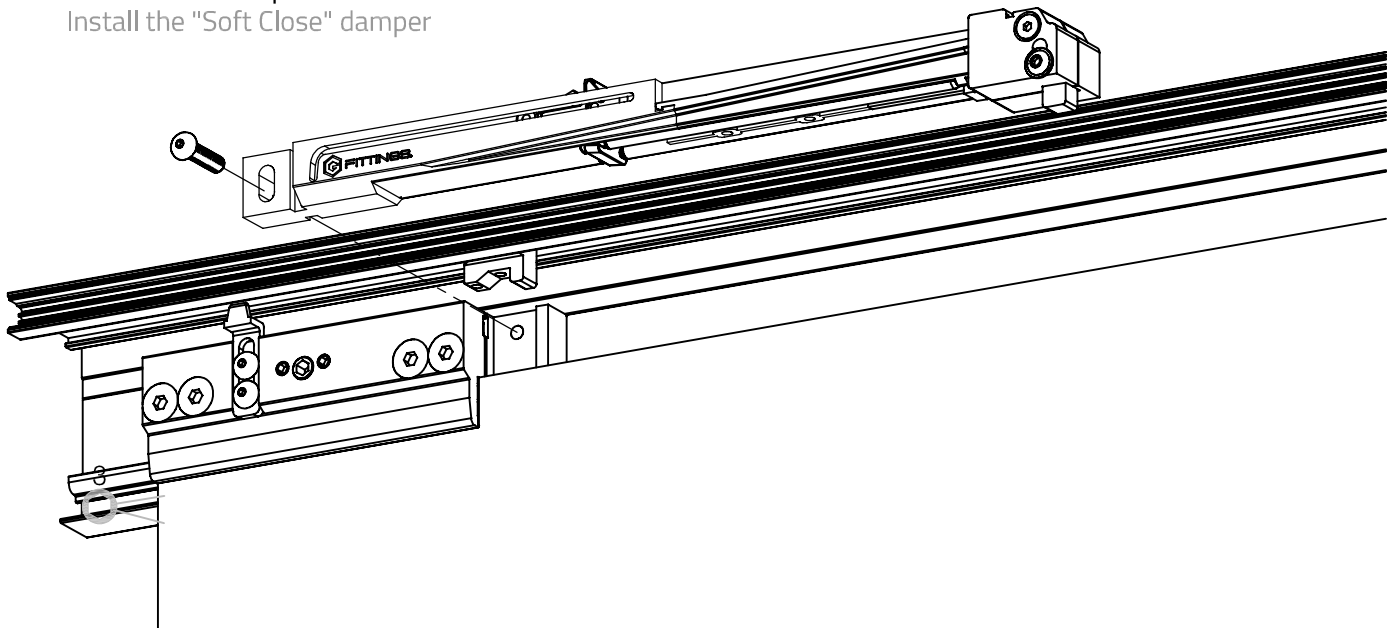


8.1 Blende auf die Laufschiene stecken Clip the cover to the top track

art.: ...251.. / ...501..
art.: ...252.. / ...502..
art.: ...253.. / ...503..

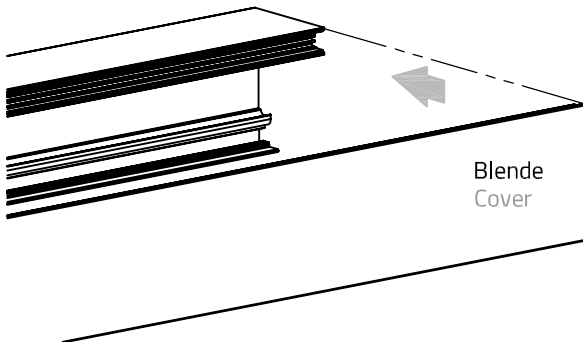


8.2

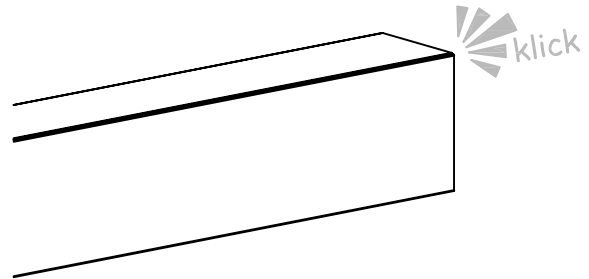


9.1 Festglas-Blende auf die Laufschiene stecken Clip the fix glass cover to the top track

art.: ...253.. / ...503..

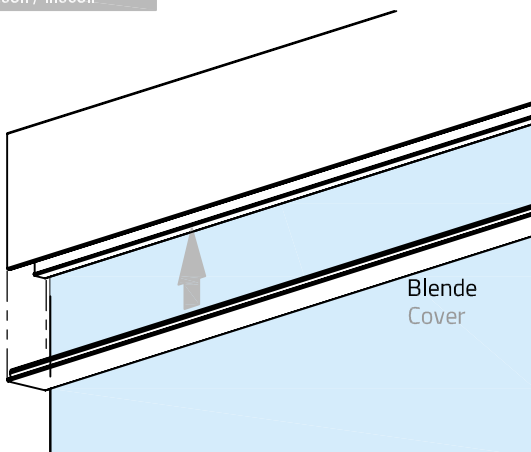

9.2

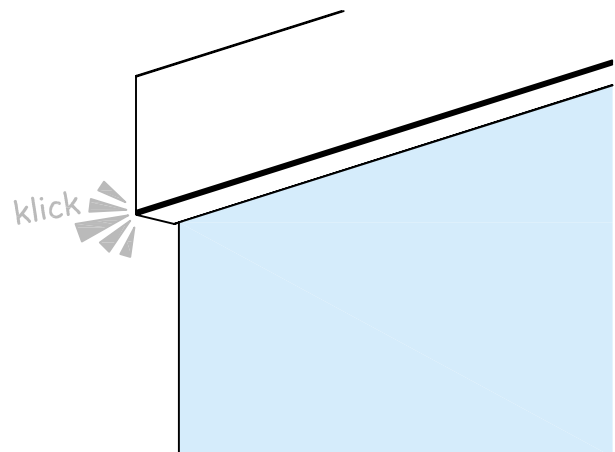



Weitere Optionen und Zubehör siehe Seite 10

More options and accessories see page 10

Optional: art. 77461730000-xx

Endkappen - End caps

art.: ...251.. / ...501..
art.: ...252.. / ...502..

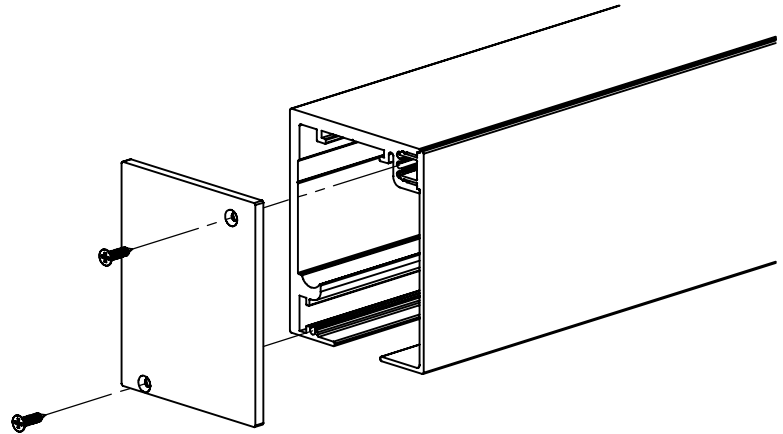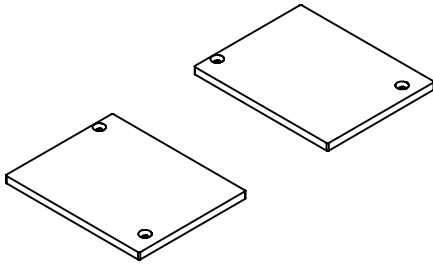

Optional: art. 77461780000-00

Anschlag (nötig wenn kein "Soft Close" installiert ist) - Stop (necessary if "Soft Close" is not installed)

art.: ...251.. / ...501..
art.: ...252.. / ...502..
art.: ...253.. / ...503..

